


ไฟเตือนการบิน
OB.Light

สายล่อฟ้า
Lightning
Arrester

+60.00

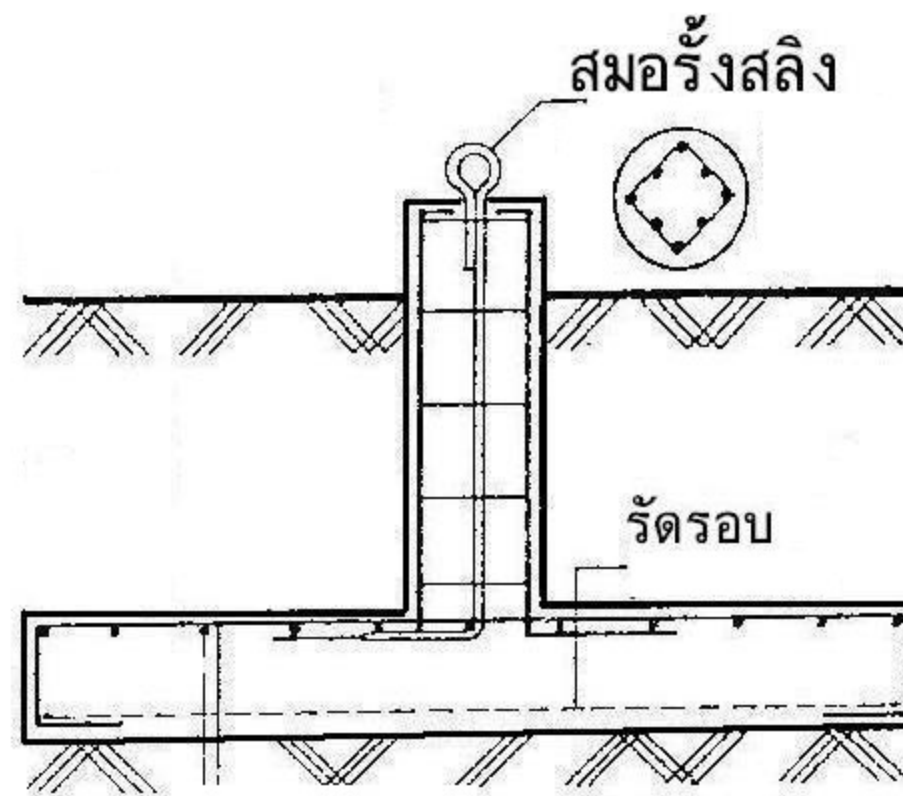

แบบขยายฐานสมอ

รากสายดิน

+0.00

เสาโครงถักโยงลวดสลิง 60.00M

ลวดสลิง

เกลียวรัดสาย

สเก็น

แผ่นมือเสือ




สเก็น

เกลียวเร่ง


แบบแผ่นปรับลวดสลิง

ลวดอาบสังกะสี

โครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบทั้งหมด
ผ่านกรรมวิธีอาบสังกะสีจุ่มร้อน
"Hot Dip Galvanized"

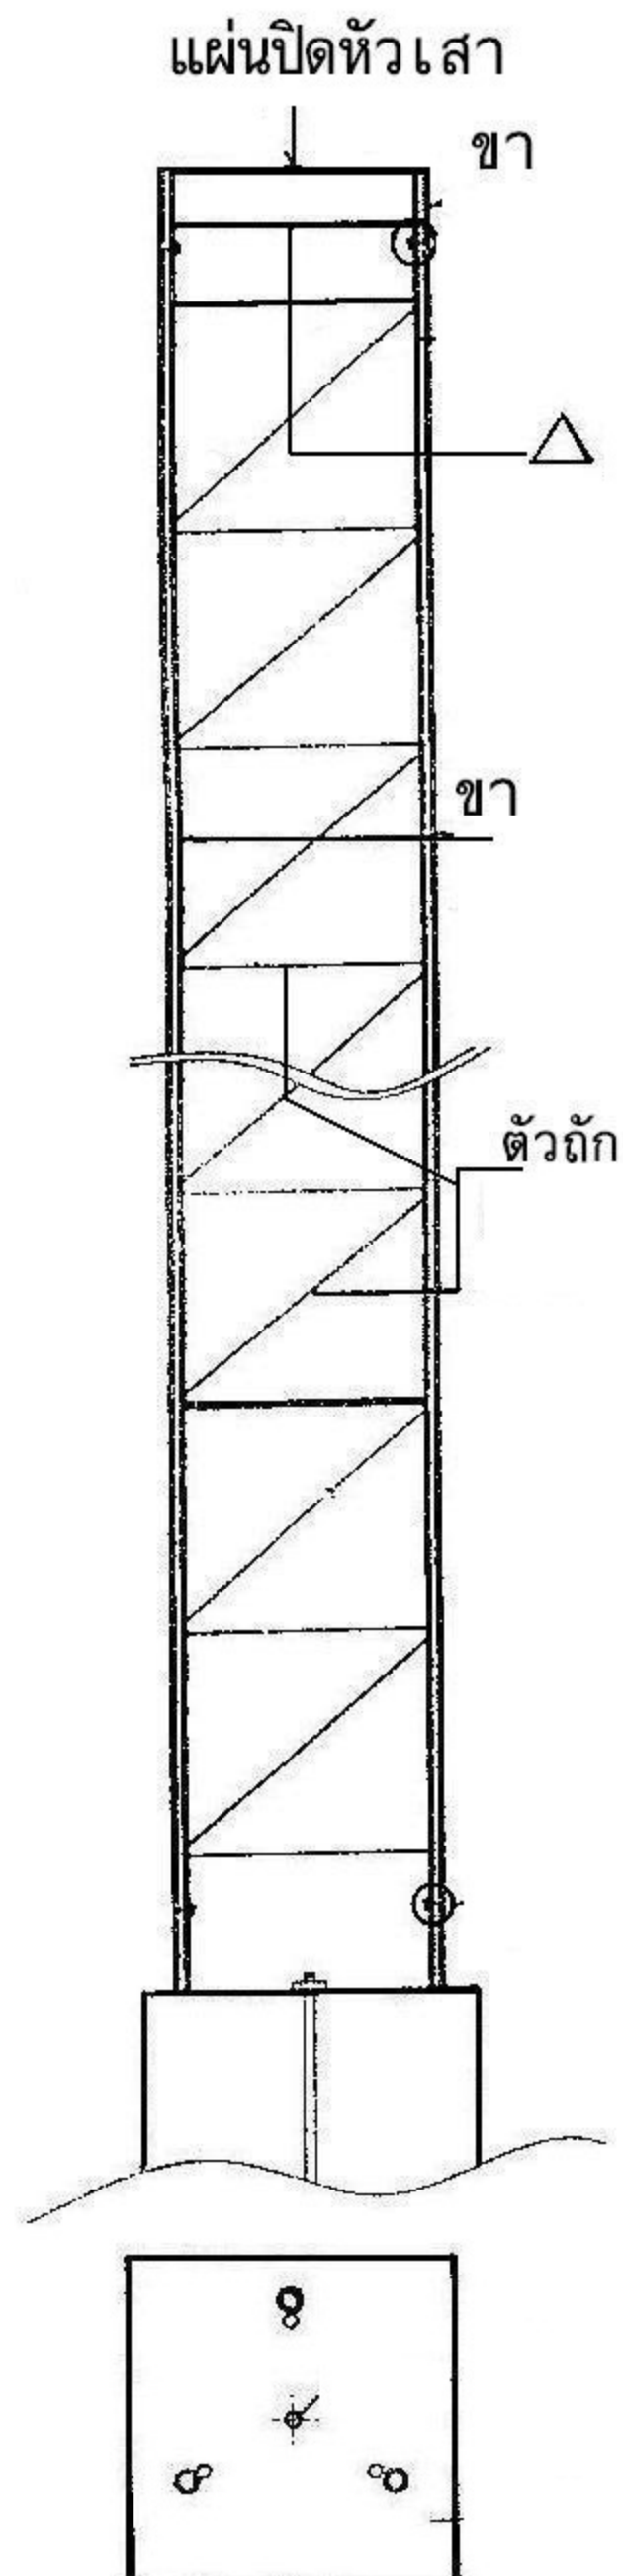
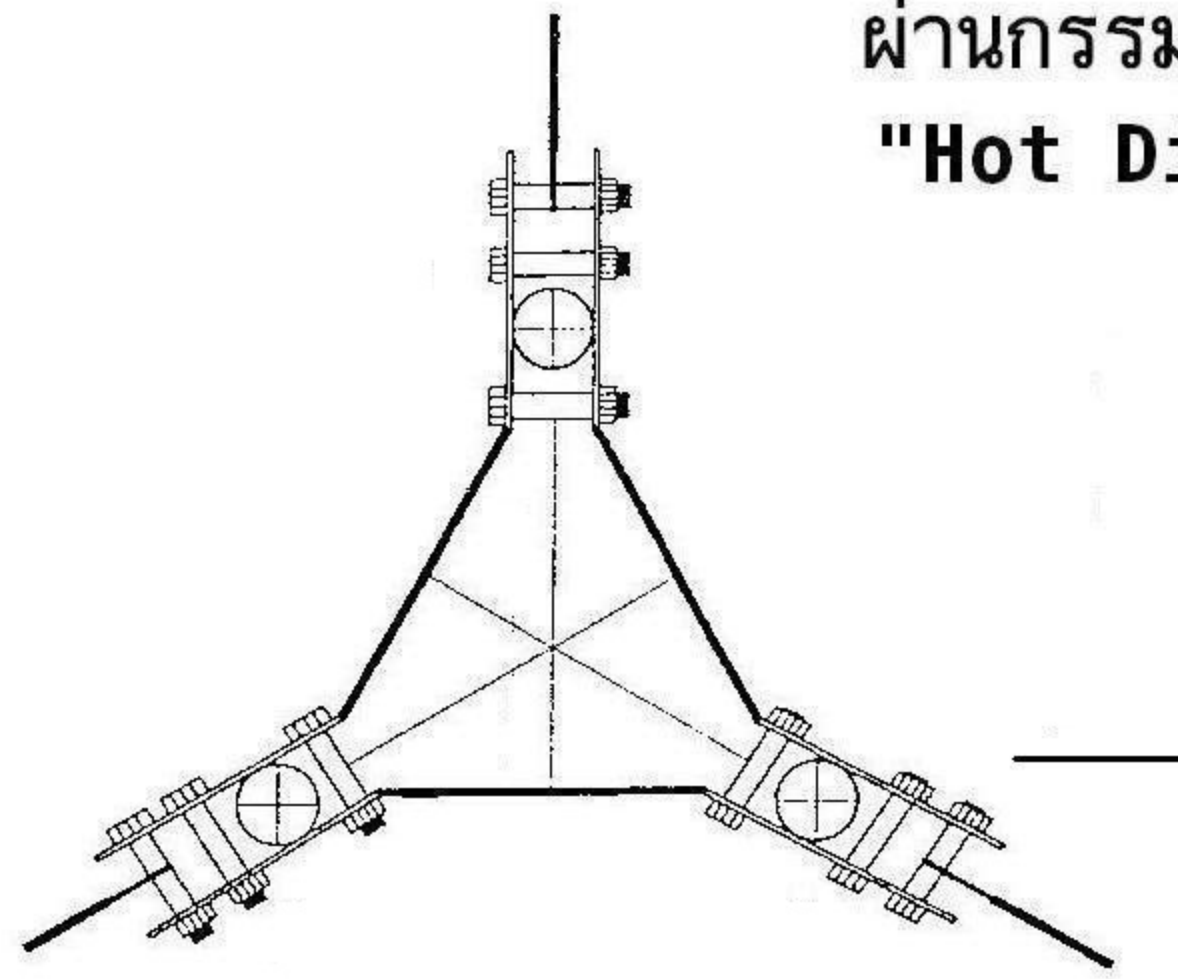
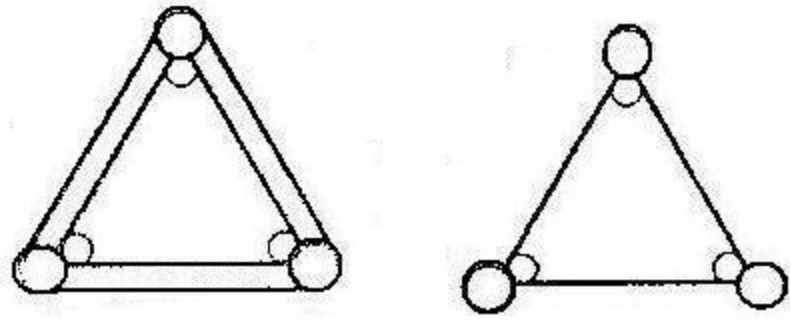


แบบขยายเสา

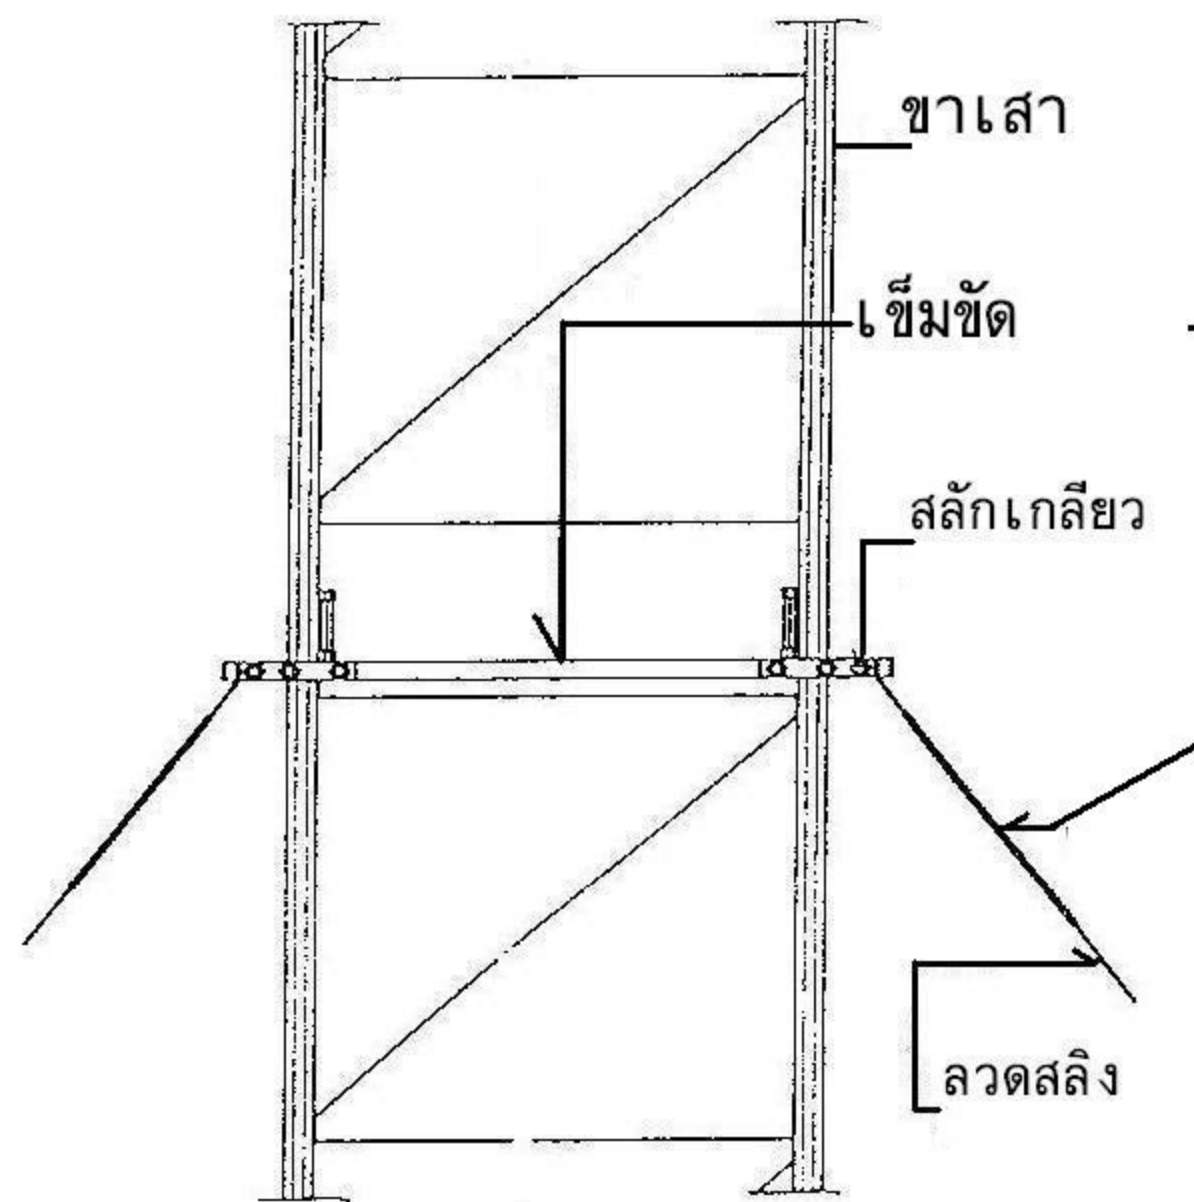





แบบขยายเชื่อมขัดรังสลิง

เกลียวรัดสาย

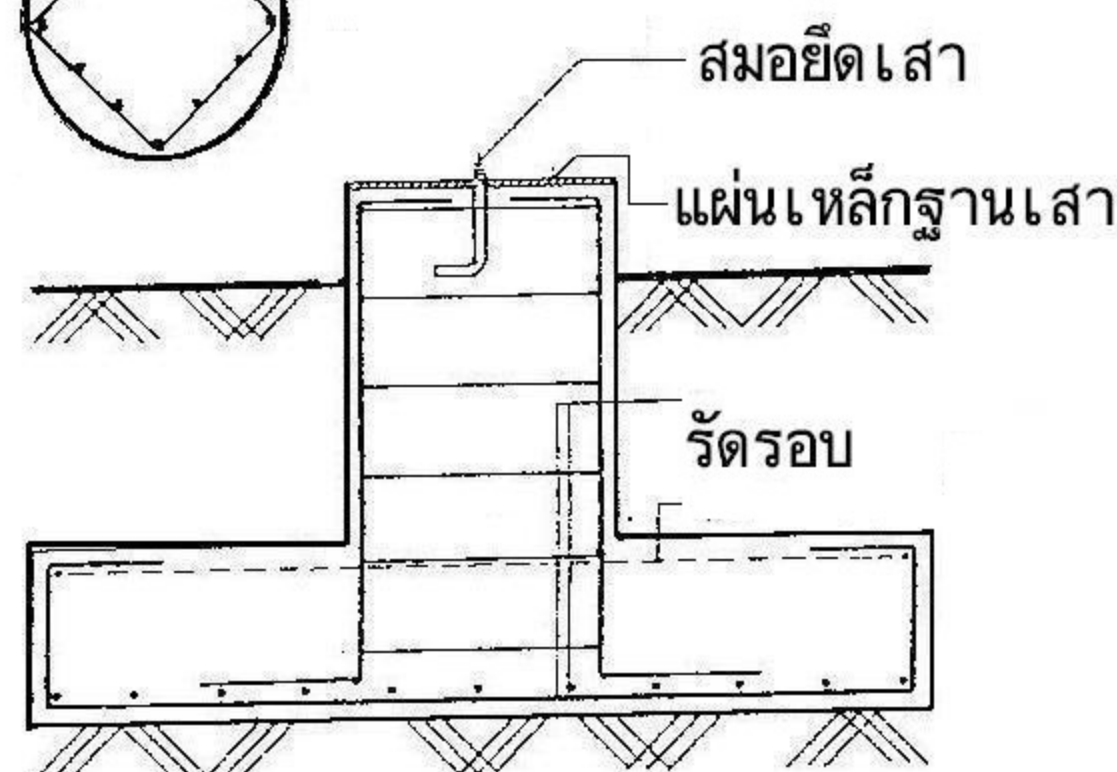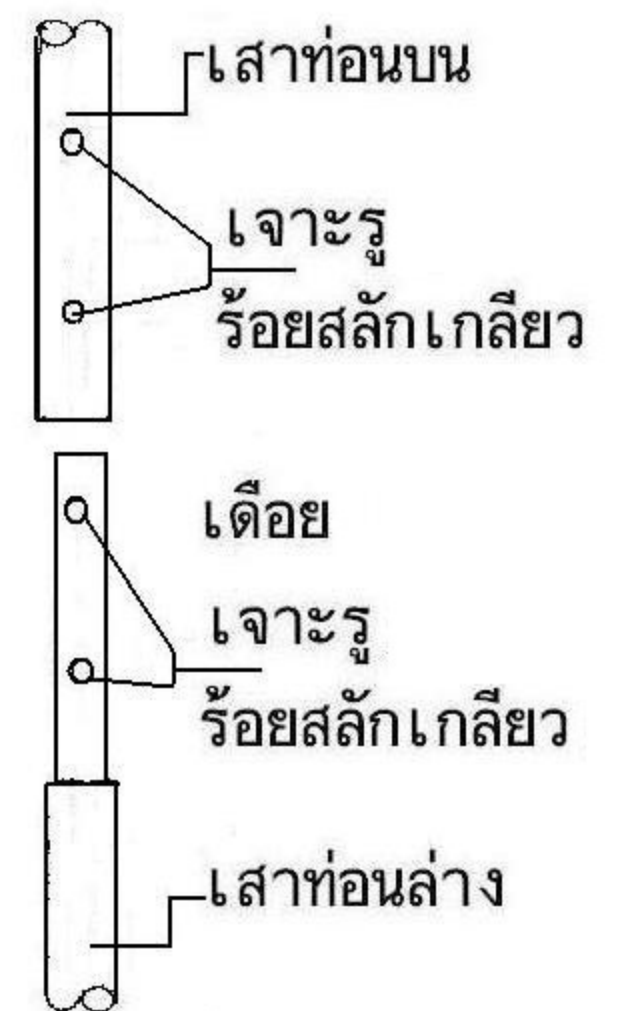

แบบขยายฐานเสา

โครงเสาและอุปกรณ์ส่วนประกอบทั้งหมด
ผ่านกรรมวิธีอาบสังกะสีจุ่มร้อน
"Hot Dip Galvanized"

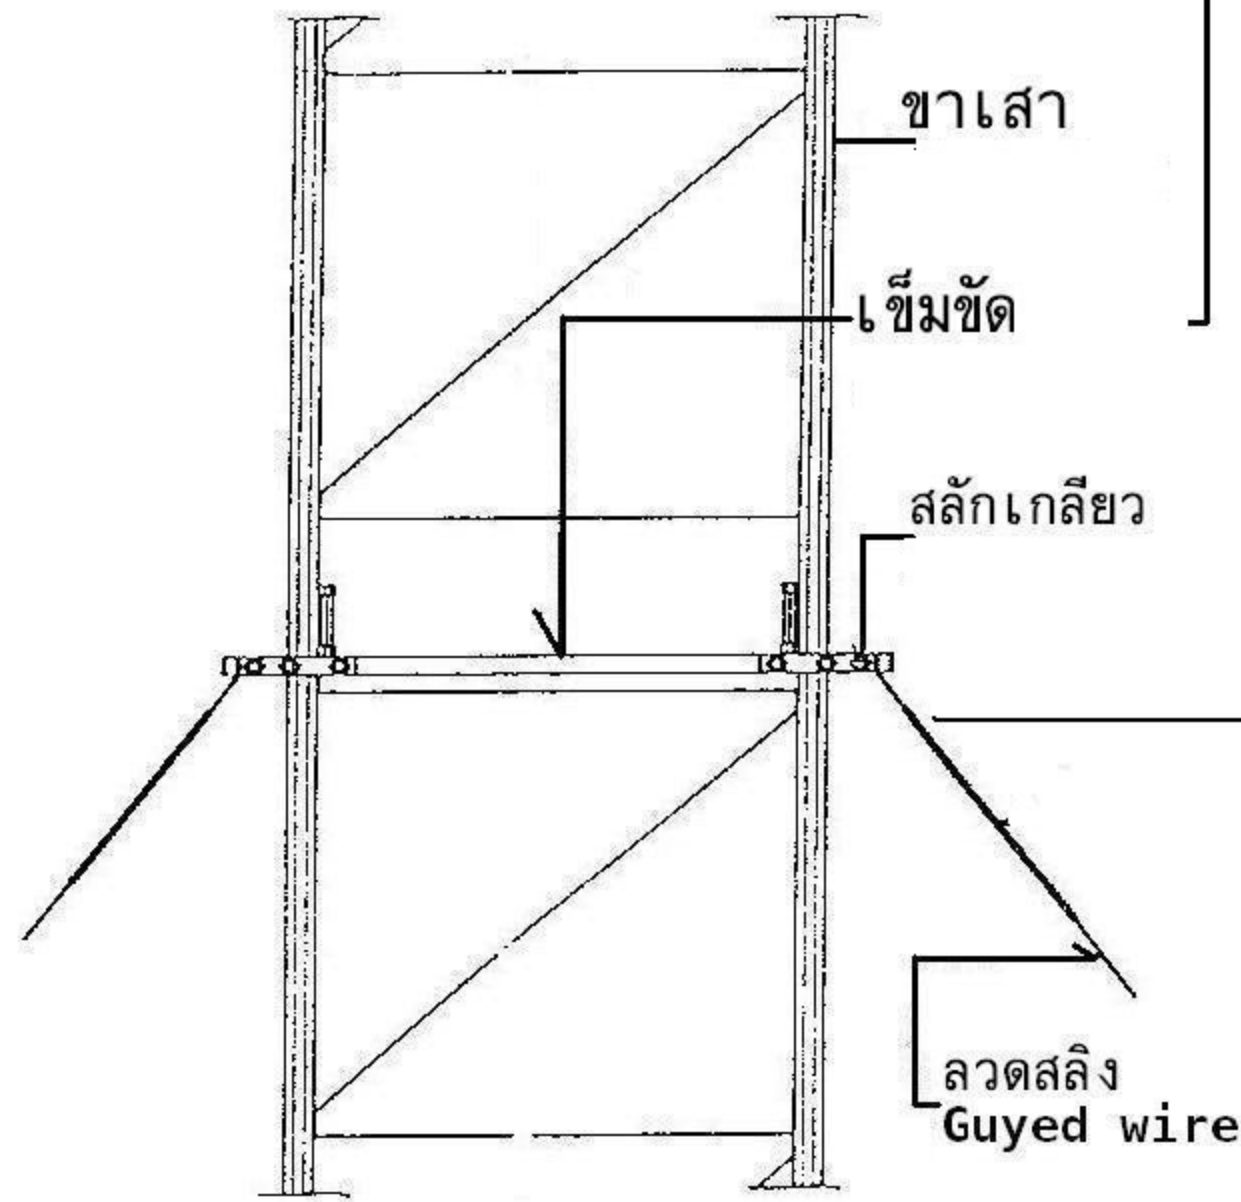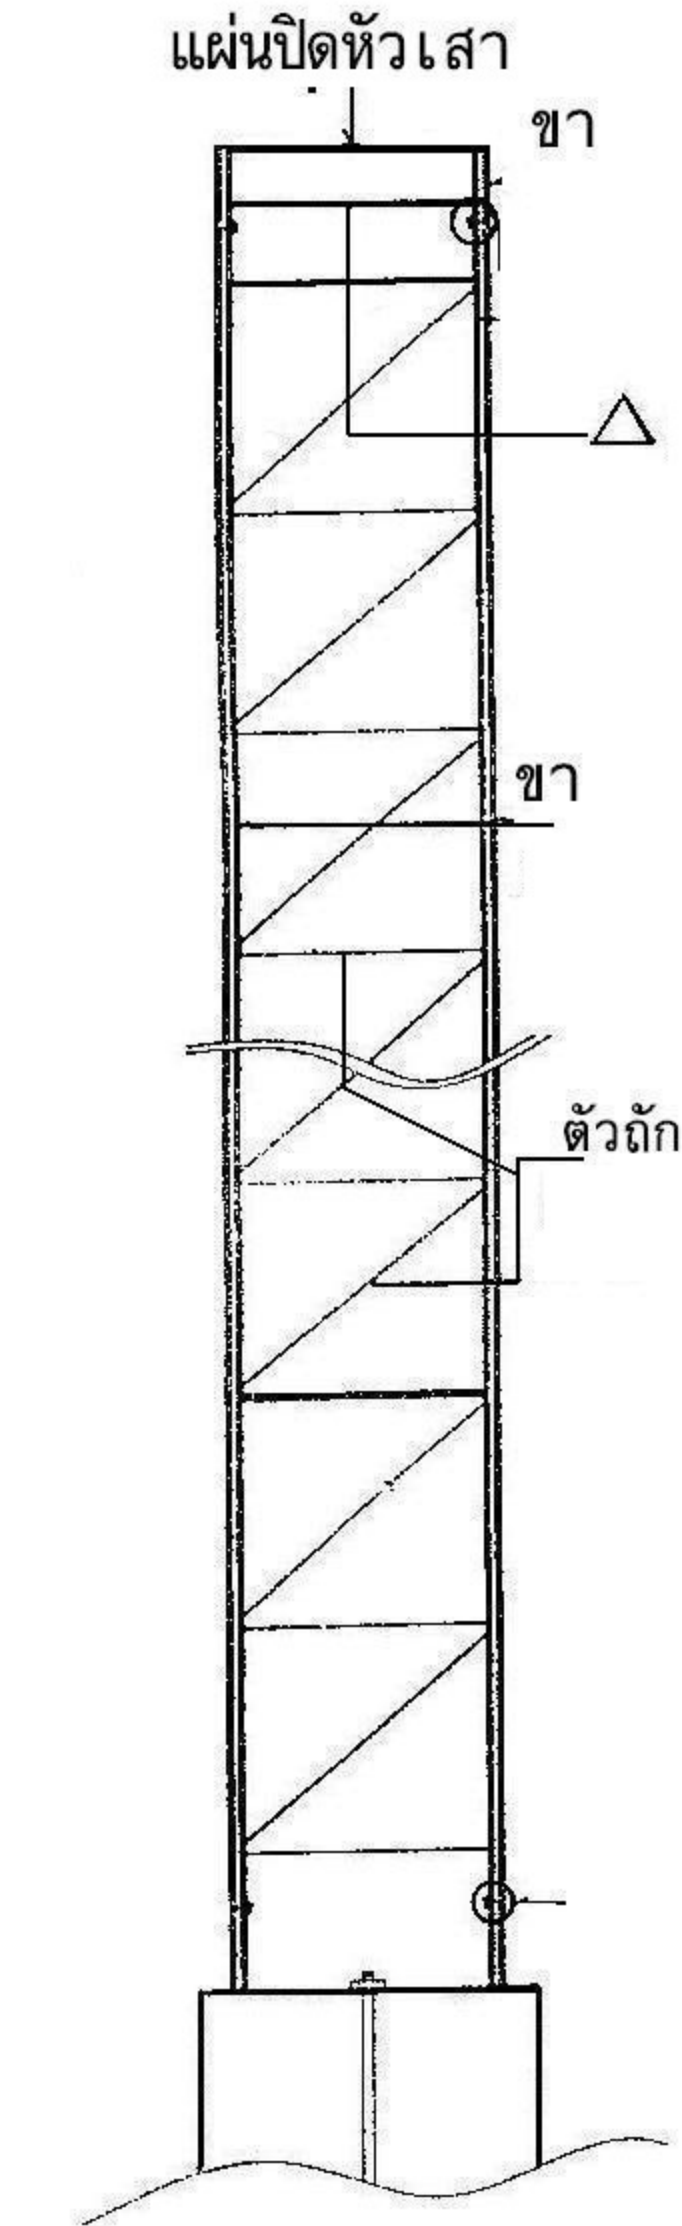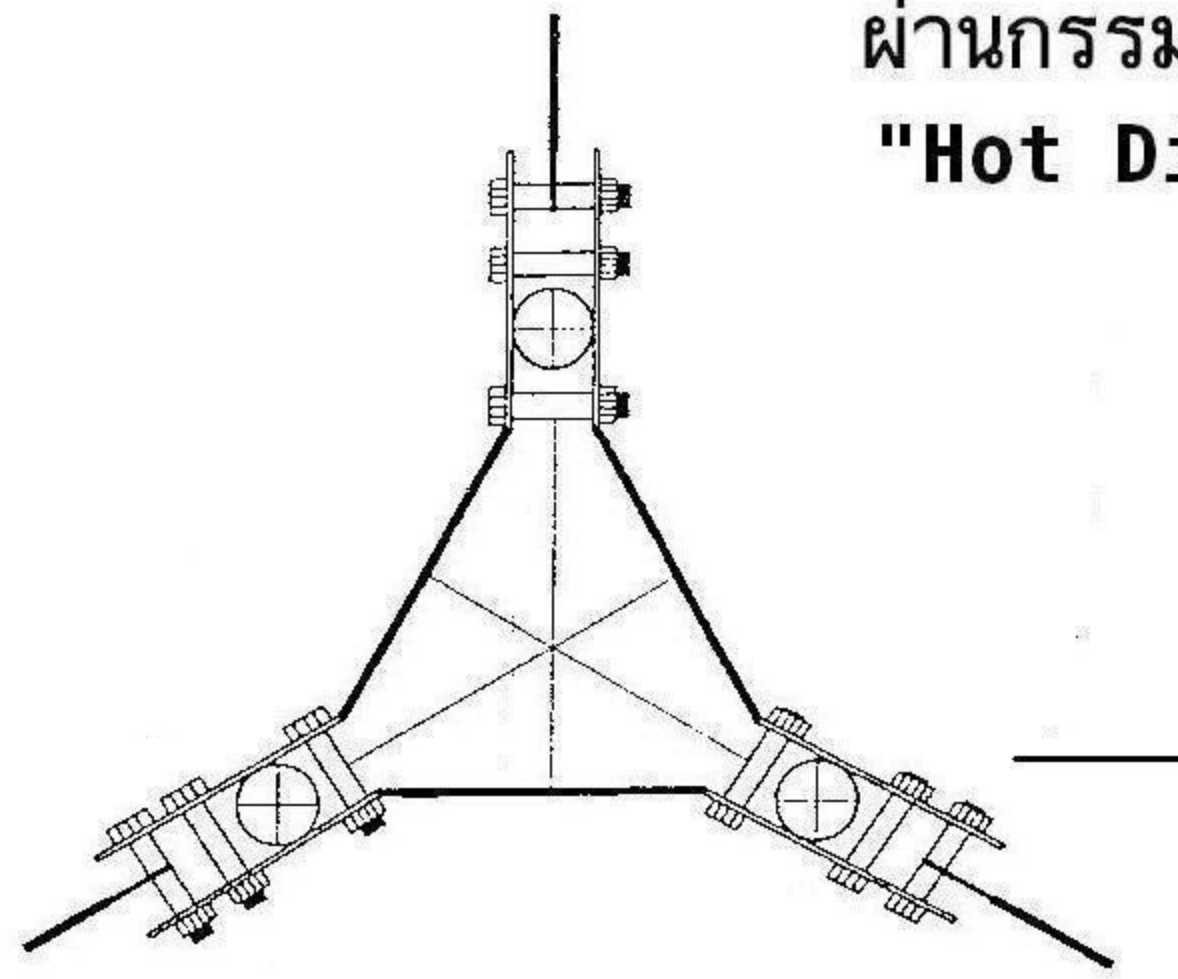
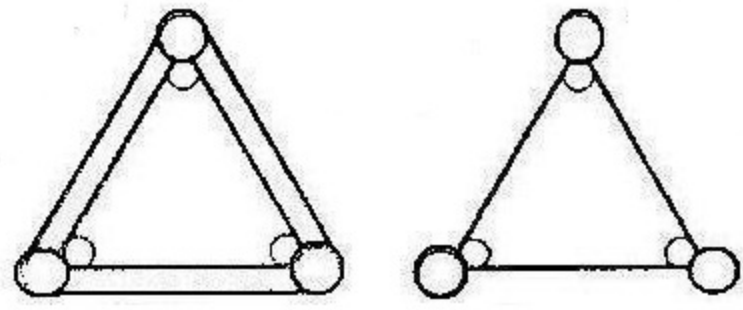


เกลียวรัดสาย

รูร้อยสลัก

หน้าแปลน

แผ่นเหล็กประกบ





ขาบน


สลักเกลียว

ขาล่าง

แบบขยายเข็มขัดรั้งสลึง 1:10
Guyed Wire Holding Belt

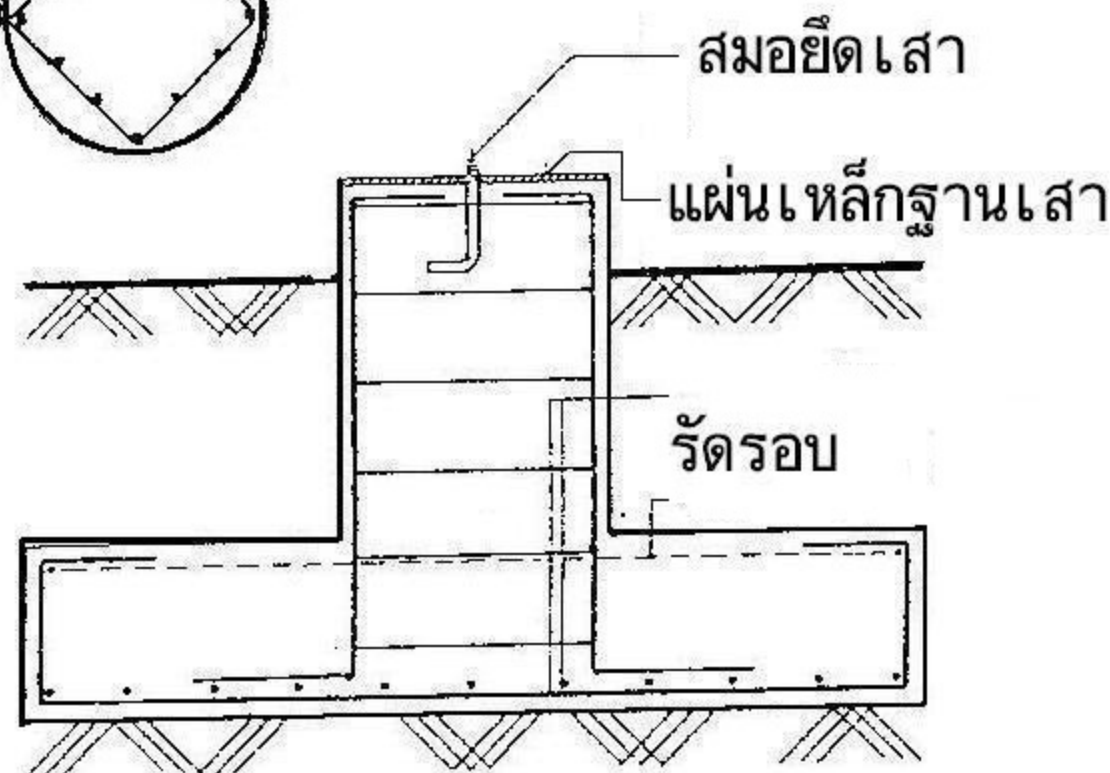


แบบขยายฐานเสา

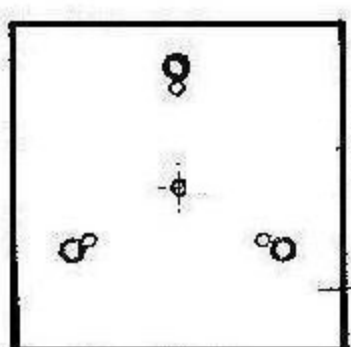


แบบขยายเสา

ไฟเตือนการบิน OB.Light

สายล่อฟ้า
Lightning
Arrester

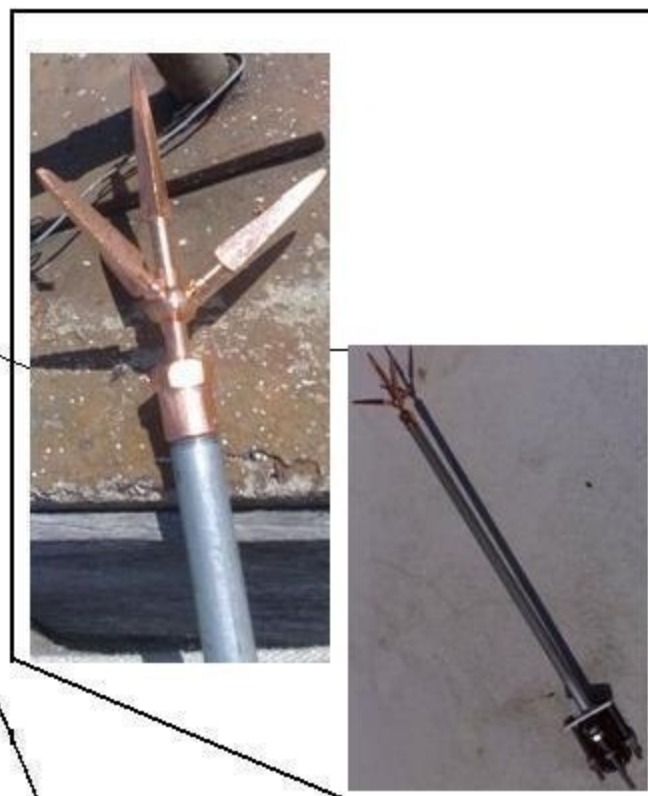


รูปหน้าตัดที่ 2

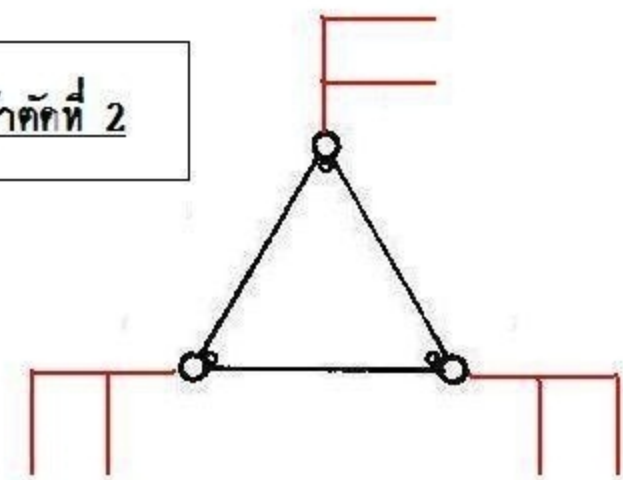

Ground Rod ที่ 1, 2 และ 3
ความยาวตามที่กำหนด

รูปหน้าตัดที่ 3

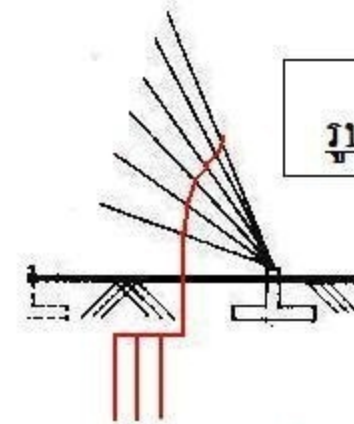

Ground Rod ที่ฐานเสมอ ทั้ง 3 ด้าน
ความยาวตามที่กำหนด

ไฟเตือนการบิน แบบหลอด LED
ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์



เสาสูง 60 เมตร



ร้อยสายคั่นกับ
ตุ๊กตาวีซี Ceramics
ระยะห่าง 2 เมตร

เสาโครงถักโยงลวดสลิง 60 M.
GUYED-MAST TOWER

Ground Rod

รูปหน้าตัดที่ 2

รูปหน้าตัดที่ 3

ขนาดที่กำหนด สำหรับสายล่อฟ้า